



**Metalkov MB s.r.o.**

*kvalita - tradice - výroba*

Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice

Firma METALKOV MB s.r.o. vznikla v roce 1997. Současné její sídlo se nachází severozápadně na okraji města Moravských Budějovic asi 150m od hlavní silnice Praha-Znojmo-Vídeň.

Zabývá se kovovými výrobou-třískovým obráběním a lisováním různých dílů, převážně za studena.

Výrobní program spočívá v zakázkové výrobě a v produkci truhlářských svěrek, vyráběných jak z pásové oceli, tak i z ocelových odlitků a přídavných zařízení k nim a to v několika provedeních a velikostech až do 3m délky. Roční produkce těchto dílů se pohybuje okolo 80.000 ks. Další produktem jsou otvírače beden, trapézové šrouby a matice až do velikosti Tr 18x4 pro různé univerzální průmyslové použití, závitová táhla pro bagry, manipulační přípravky pro výrobu keramiky a jiné spotřební zboží. Podstatná část těchto výrobků směřuje do zemí EU.

Neméně důležitým programem je výroba průmyslových čistíren vod, které jsou vyráběny od r. 2001. Odběratelem jsou firmy v České i Slovenské republice. Protože se jedná téměř výlučně o zpracování nerezového materiálu, jsou kladeny velké nároky na profesionální odbornost pracovníků v oboru svařovací techniky.

Od roku 2005 vyrábíme pro rakouskou společnost konstrukční prvky pro montované rodinné domy. Pro německou společnost jsme dodavateli konstrukčních prvků pro silážní věže.

Výrobní produkce rok od roku stoupá a tím i obrat je neustále zvyšován. Tomu bylo třeba přizpůsobit i výrobní plochy. Z toho důvodu byl v r. 2001 zakoupen větší objekt, který dnes představuje 1300m<sup>2</sup> v podobě dvou hal včetně kanceláří a sociálního zabezpečení. Výrobní plocha má v současné době dostatečnou rezervu, aby se výroba mohla v několika následujících letech rozšiřovat.

Výrobní zařízení sestává vesměs z klasických strojů (soustruhy, frézy, vrtačky, brusky, ohýbačky, lisy, ohraňovací lisy, vysokofrekvenční ohřev, jednovřetenové automaty, svářečky a velké množství ručního nářadí). I s těmito stroji lze dosáhnout vysokou produktivitu práce, což se odráží ve vyčísleném množství zboží, na kterém se podílí v průměru 15 zaměstnanců.

K udržení vysoké kvality všech zmíněných produktů, i všech těch, které jsou v plánu pro příští léta a pro uspokojování požadavků zákazníků, má tato společnost od r. 2003 zaveden systém řízení a jakosti, schválený certifikačním orgánem TÜV, který vyhovuje normě ČNS EN ISO 9001:2001.

Adresa firmy: METALKOV MB s.r.o.  
Gagarinova 1102  
Provoz: ul. Dopravní 127  
Moravské Budějovice  
676 02

Jednatel firmy: Karel Kacetl



**Metalkov MB s.r.o.**

kvalita - tradice - výroba

Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice

## Upínací zařízení

### Svěrka truhlářská – ztužidlo truhlářské

Svěrku lze použít na lepenou plochu o velikosti 120 cm<sup>2</sup> při průměrném tlaku 0,3 MPa (přibližně 3 kp/cm<sup>2</sup>). Pevné a suvné rameno ztužidla je vyrobeno z velmi kvalitního materiálu dle normy EN 10025-2 materiál E335.

Povrchová úprava je řešena ochranným nátěrem. Šroub TR 18 x 4 je opatřen konzervačním nátěrem. Dřevěná rukojeť - provedení bezbarvý lak.



Typ	Délka upnutí (mm)	Hloubka upnutí (mm)	Celková délka (mm)	Váha (kg)
TS 150	150	70	255	1,35
TS 200	200	95	308	1,53
TS 250	250	110	360	1,70
TS 300	300	115	417	2,05
TS 350	350	115	470	2,25
TS 400	400	120	528	2,75
TS 500	500	165	625	3,25
TS 600	600	165	740	3,50
TS 700	700	165	840	3,70
TS 800	800	165	945	4,40
TS 1000	1000	165	1140	4,90
TS 1250	1250	165	1390	5,55
TS 1500	1500	165	1640	6,35
TS 1750	1750	165	1890	7,02
TS 2000	2000	165	2140	7,60
TS 2200	2200	165	2340	8,30
TS 2500	2500	165	2640	9,30
TS 2800	2800	165	2940	10,20
TS 3000	3000	165	3140	10,30
TS 245a	245	145	-	-
TS400a	400	260	-	-
TS600a	600	260	-	-
TS 1250a	1250	80	-	-



**Metalkov MB s.r.o.**  
kvalita - tradice - výroba

Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice

Přídavná zařízení k truhlářským svěrkám jednostranná.

Přídavné zařízení k TS slouží k bočnímu uchycení : při klížení hran.



Typ	Šířka (mm)	Celková délka (mm)	Váha (kg)
PZ jednostranné	50	220	0,45
PZ 70 zdvojené	70	220	0,90
PZ 140 zdvojené	140	220	1,25

Přídavná zařízení k truhlářským svěrkám zdvojené





**Metalkov MB s.r.o.**

*kvalita - tradice - výroba*

Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice

### Svěrka odlitková

Svěrku lze použít na lepenou plochu o velikosti 120 cm<sup>2</sup> při průměrném tlaku 0,3 MPa (přibližně 3 kp/cm<sup>2</sup>). Pevné a suvné rameno ztužidla je vyrobeno z velmi kvalitního materiálu dle normy EN 10025-2 materiál E335.

Povrchová úprava svěrky je řešena galvanickým zinkováním. Dřevěná rukojeť - provedení v bezbarvém laku.



Typ	Délka upnutí (mm)	Hloubka upnutí (mm)	Celková délka (mm)	Váha (kg)
SO 150	150	85	240	0,75
SO 200	200	95	285	0,80
SO 250	250	110	330	0,85

### Svěrka zemnicí ke svářečce

Svěrka má stejné parametry jako odlitková. Navíc je opatřena očkem pro uchycení svářecího kabelu.

Na výběr je v provedení s dřevěnou rukojetí, s křídlovou maticí, s pákou. Jmenovité proudové zatížení všech typů - 400A.



Typ	Délka upnutí (mm)	Hloubka upnutí (mm)	Celková délka (mm)	Váha (kg)
ZS 160 s držadlem	160	70	240	0,83
ZS 160 s pákou	160	70	240	0,75
ZS 160 s křídlovou maticí	160	70	240	0,78






**Metalkov MB s.r.o.**

*kvalita - tradice - výroba*

Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice

### Stahovák s excentrem

Stahovák slouží ke klížení desek, palubek apod. Pohyblivá část je zajištěna samosvorně.

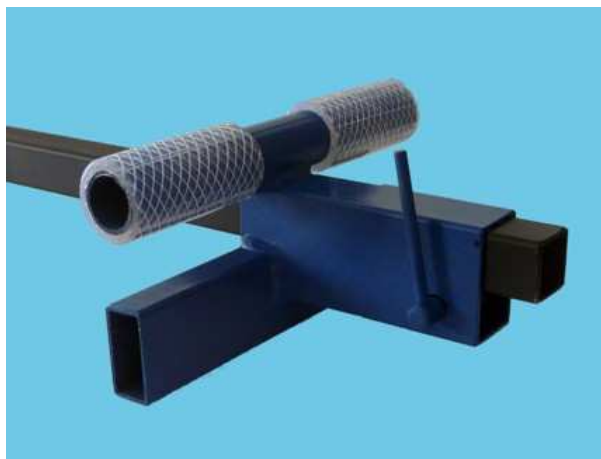

Typ	Délka upnutí (mm)	Váha (kg)
MK-SE100	1000	3,5
MK-SE150	1500	4,0
MK-SE200	2000	4,6

### Stahovák s čepem

Stahovák slouží ke klížení desek, palubek apod. Pohyblivá část je zajištěna čepem.



Typ	Délka upnutí (mm)	Váha (kg)
MK-SC100	1000	3,3
MK-SC150	1500	3,8
MK-SC200	2000	4,4



**Metalkov MB s.r.o.**

*kvalita - tradice - výroba*

Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice

### **Otvírače beden - typ L, S**

Otvírač beden je ocelová páka ve tvaru L nebo S. Slouží k otvírání beden a k vytahování hřebíků do průměru 3,5 mm s průměrem hlavy do 9 mm.

Otvírač je vykován z jednoho kusu tyčové oceli o průměru 16 mm, jakost dle EN 10083-1 materiál C45E.

Typ L – zářez pro vytahování hřebíku je v ose dláta. Rovný válcový konec je opatřen rukojetí z plastické hmoty.


Typ S – jedna strana je opatřen dlátem, na druhé straně je zářez pro vytahování hřebíků.

Povrchová úprava je provedena v barvě červené.



Typ	Délka (mm)	Váha (kg)
Otvírač beden L	365	0,75
Otvítač beden S	320	0,70

### ***Šrouby a matice trapez***

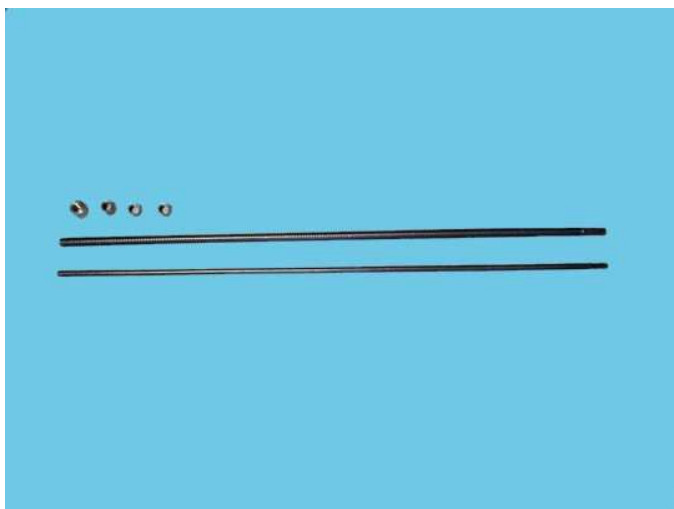

Typ	Délka šroubu max. (mm)
TR 12x3	1500
TR 16x4	1500
TR 18x4	1500

Typ	Hloubka matice max. (mm)
TR 12x3	20
TR 16x4	25
TR 18x4	35



**Metalkov MB s.r.o.**  
kvalita - tradice - výroba

Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice

*Nerez program - čistírny průmyslových odpadních vod*





**Metalkov MB s.r.o.**

kvalita - tradice - výroba

Dopravní 127, 676 02 Moravské Budějovice

### Vývoj a zakázková výroba

#### Vývoj:

V případě požadavku zákazníka jsme schopni zahájit vývoj nebo spolupracovat na vývoji výrobku s přípravou dokumentace a vzorků.

#### Zakázková výroba:

Dle přiložené výkresové dokumentace jsme schopni připravit zákazníkovi vzorky výrobku a následně zahájit sériovou nebo kusovou výrobu.

### Certifikát ISO 9001

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT



**CERTIFIKÁT**

**TÜV CZ – CERTIFIKAČNÍ ORGÁN**  
certifikující systémy managementu jakosti  
akreditovaný ČIA  
certifikační orgán č. 3053, osvědčení o akreditaci č.397/2004  
osvědčuje, že organizace

**METALKOV MB s.r.o.**  
Gagarinova 1102  
CZ – 676 02 Moravské Budějovice  
IČ:255 07 770

pro následující obory činnosti:  
**strojírenská zakázková kovovýroba**  
zavedla a používá systém managementu jakosti,  
který odpovídá  
**ČSN EN ISO 9001:2001**  
Číslo auditní zprávy 0265/90/06/QM/AZ/C  
Platnost certifikátu 10.08.2009  
Číslo certifikátu 0640 - 2

V Praze, 10.08.2006



 TÜV CZ – certifikační orgán  
Český člen skupiny  
TÜV SÜD



Další vysvětlení týkající se předmětu tohoto certifikátu a aplikovatelnosti požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 je možné získat u uvedené organizace.